

Synexis C30

Ladekoffer



Abbildung mit Sender, Empfänger und Hörer
Lieferung ohne Inhalt



Abbildung optionaler Ladeeinheit Synexis CTH 30 mit Sender und
Zubehör. Lieferung ohne Inhalt

MERKMALE

- Stabiler, leichter Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit verstärktem Rahmen für maximal 30 Taschenempfänger/-sender
- Eloxal-veredelte Aluminiumprofile
- Kratzunempfindliche Laminatoberfläche silbergrau
- Abnehmbarer und verschließbarer Deckel mit verchromten Automatikschlössern
- Ergonomischer Tragegriff matt verchromt
- Hartschaumeinlage/Innenverkleidung gemäß UL 94 HBF
- Schultergurt im Lieferumfang enthalten
- Verchromte aushängbare Scharniere und Stahlecken
- Kunststoffstellfüße
- Optionales Ladefach Synexis CTH 30 für Handsender
- Aktiver Lüfter
- Integriertes Netzteil

KOMPONENTEN

Synexis C30 Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit dreißig Ladeplätzen für Taschenempfänger/-sender, Anschluss für einen Ladeplatz für Handsender Best.-Nr. 723.754

ANWENDUNGEN

Der Ladekoffer Synexis C30 bietet 30 Ladeplätze für Synexis Taschensender TP oder Taschenempfänger RP sowie einen Anschluss für ein optional erhältliches Ladefach Synexis CTH 30 für den Handsender Synexis TH. Der Ladezustand der Akkus wird über eine LED am jeweiligen Sender oder Empfänger angezeigt. Für den Transport ist der Ladekoffer mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet. Zum Tragen über der Schulter kann ein Schultergurt befestigt werden. Der praktische Ladekoffer dient auch als Aufbewahrungsort für das gesamte Synexis-System.

LIEFERZUBEHÖR




- Schultergurt
- Netzkabel

ZUBEHÖR – OPTIONAL

Synexis CTH 30 Ladeeinheit Handsender. . . . Best.-Nr. 723.762

Synexis C30

ABMESSUNGEN

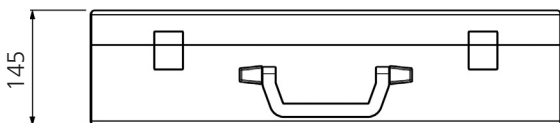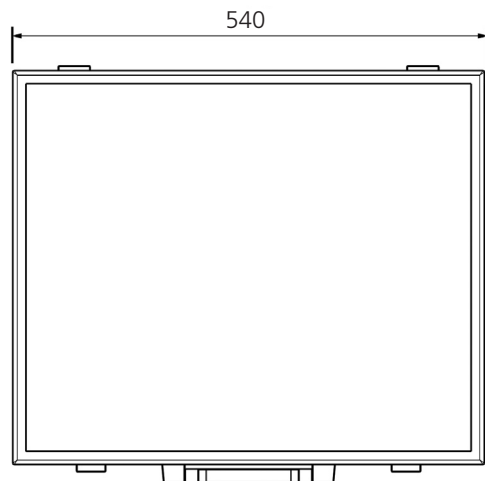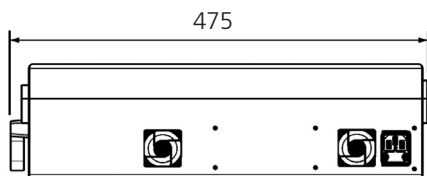

Alle Angaben in mm.

TECHNISCHE DATEN

AC-Eingang	100 – 240 V, 50/60 Hz
Sicherung	2 x F 4A L 250V
Nennstrom	2,2 A
Leistungsaufnahme	max. 75 W (inkl. CTH 30)
Max. Ladezeit	5 Stunden
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen inkl. Griff, FüÙe (B x T x H)	540 x 145 x 475 mm
Gewicht	5,7 kg
Ladefächer	30 für Taschensender- bzw. -empfänger, 1 für Hand- sender (optional)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lade- und Aufbewahrungsgerät aus stabilem, leichtem Aluminium mit verstärktem Rahmen. Ladeplätze für bis zu 30 Taschenempfänger/-sender, optional aufrüstbar mit einem weiteren Ladeplatz für 1 Handsendemikrofon. Spezielle UL 94 HBF konforme Hartschaumeinlage zur Aufnahme von Taschenempfänger/-Sender, sowie Noppenschaum im Deckel. Zubehörfach für Ein-Ohrhörer. Abnehmbarer und verschließbarer Deckel. Abgeschirmtes, im Koffer integriertes Netzteil. Ergonomischer Tragegriff, entfernbarer Schultergurt und Netzanschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat: beyerdynamic

Typ: Synexis C30

Optional nachrüstbarer Ladeplatz für 1 Handsendemikrofon. Spezielle UL 94 HBF konforme Hartschaumeinlage zur Aufnahme von einem Handsender inkl. Ladekontakten und Anschlusskabel.

Fabrikat: beyerdynamic

Typ: Synexis CTH 30